






Nos preocupamos por nuestros consumidores.



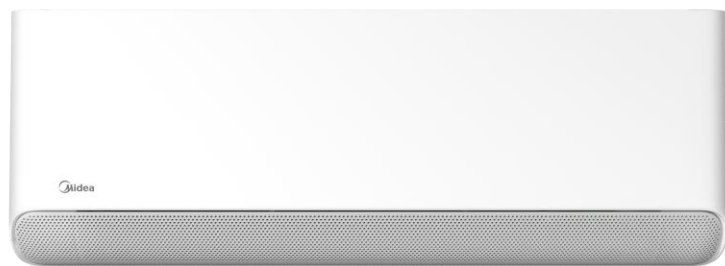

Xtra Inverter



Prime Guard™

Midea

- Easy maintenance
- Healthy and Clean
- Long Lasting

I HAVE EXTREME DURABILITY AND INCREDIBLE QUALITY!

Iclean

BTU	9000	12000	18000
Nivel de ruido	20,7 dB	19 dB	27 dB
Rango operación enfriamiento	2.800 — 11.300	3.400 — 12.750	5.100 — 20.100
Temperatura Exterior: Frío / Calor	0 ~ 50°C / -15 ~ 24°C		
Refrigerante (kg)	R32/0.5	R32/0.58	R32/1.02

Modelo		XTRA 9K	XTRA 12K	XTRA 18K
Código Interior		MSAG11A-09HRDN8-Q	MSAG11B-12HRFN8-Q	MSAG11C-18HRDN8-Q
Código Exterior		MOXS30-09HFN8-Q	MOXS30-12HFN8-Q	MOX230-18HFN8-Q
Clase energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A
Eficiencia energética cargas parciales SEER (W/W)		7.6	7.6	7.1
Capacidad nominal	Btu/h	10,000	12,000	18,000
Rango operación enfriamiento	Btu/h	2800~11300	3400~12750	5100~20100
Rango operación calefacción	Btu/h	5000~11300	6000~12360	6100~19500
Amperaje nominal 220/1/50	A	5.10	4.80	7.30
Amperaje máximo 220/1/50	A	10	10.5	13.5
Flujo aire interior máximo	m3/h	530	620	760
Nivel de ruido dB(A)	interior min	20,7 dB	19 dB	27 dB
	exterior max	57	58.5	57
Dimensiones (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	729x200x292	802x200x295	971x228x321
	Exterior (mm)	680x248x542	680x248x542	765x303x555
Peso	Interior (kg)	8	8.2	11.7
	Exterior (kg)	20	20	27.5
Cañería	Largo total máximo (m)	20	25	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20
Temperaturas operación	Interior Frío / Calor (°C)	16~32°C / 0~30°C		
	Exterior Frío / Calor (°C)	-15~50°C / -20~24°C		
Refrigerant type	kg	R32/0.5	R32/0.58	R32/1.02

