


KHÖNE®



Climatizador Split Muro

Inverter Wifi

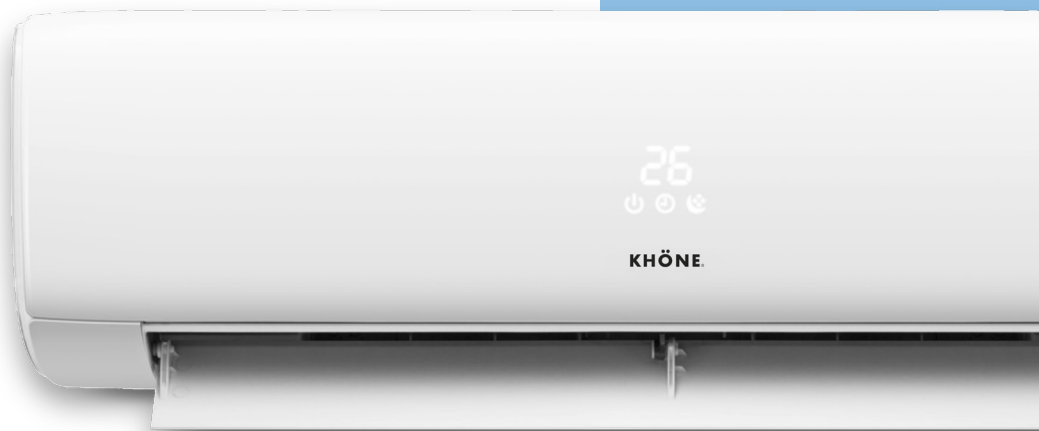

Filtro de aire de alta densidad HD Lavable



Operación Silenciosa



Golden Fin Tratamiento anticorrosivo Unidad Exterior



Reinicio automático



Doble salida de aire



Temporizador on-off 24 horas



Bajo frío ambiente



Control remoto inalámbrico LCO



Auto Oscilación horizontal



Flujo bidireccional



Descongelamiento Inteligente



Wifi



Sleep Ahorro de energía de noche



Controla el clima desde tu celular


ConnectLife, es la app que te permite controlar este equipo Khöne desde tu Smartphone.



KHÖNE.

Climatizador Split Muro

Split Muro Inverter Wifi

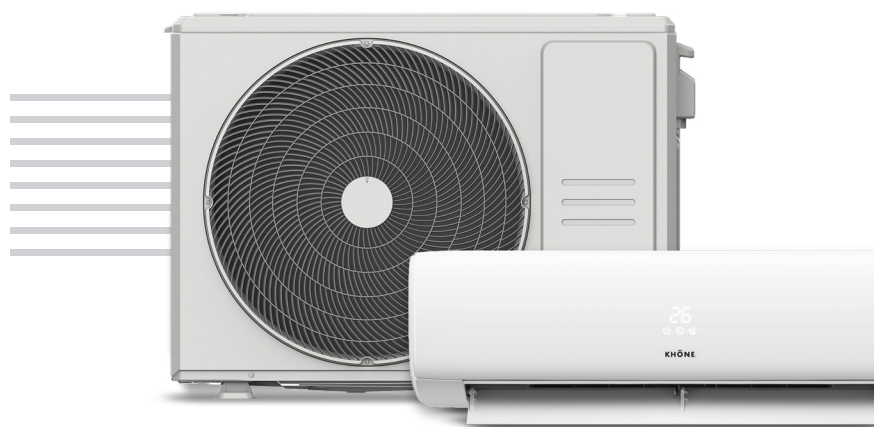

		MODELOS				
CÓDIGO		-	14180221	14180222	14180223	14180224
MODELO UNIDAD		-	KSMI-09BC3	KSMI-12BC3	KSMI-18BC3	KSMI-24BC3
Frío	Capacidad Nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	810	997	1.555	1.995
	Consumo corriente	A	4,6	4,7	7,1	9,2
	Eficiencia EER	W/W	3,21	3,21	3,22	3,21
Calor	Capacidad	Btu/h	9.300	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	745	885	1.412	1.770
	Consumo corriente	A	4,2	4,2	6,4	8,2
	Eficiencia COP	W/W	3,61	3,61	3,61	3,61
Parámetros eléctricos	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Potencia máxima nominal	W	1500	1600	2300	3100
	Corriente máxima nominal	A	7,5	9,0	12,7	14
Compresor	Tipo	-	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Marca	-	RECHI	GMCC	GMCC	GMCC
Unidad interior	Flujo de aire máximo	m³/h	550	580	900	1.100
	Nivel de sonido (Hi/Lo)	dB(A)	39/34	40/35	44/36	44/37
	Dimensiones Netas (W*D*H)	mm	790x255x198	790x255x198	891x300x222	998x325x225
	Dimensiones Embalaje	mm	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.210x390x415
	Peso Neto/embalaje	kg	7,5/9,5	7,5/9,5	10/12	12,5/15
Unidad exterior	Flujo de aire	m³/h	1.800	1.800	2.500	3.500
	Nivel de ruido	dB(A)	51	53	55	56
	Dimensiones Netas (W*D*H)	mm	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x667
	Dimensiones Embalaje	mm	785x345x530	785x345x530	910x360x600	995x420x720
	Peso Neto/embalaje	kg	22/24	22/24	28,5/31,5	41,4/45,5
Refrigerante / cantidad	kg	R410A / 0,58	R410A / 0,7	R410A / 1,1	R410A / 1,69	
Presión de diseño	MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	
	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Tubería Refrigerante	Máximo largo total	m	15	15	15	15
	Máxima diferencia nivel	m	5	5	5	5
	Refrigerante adicional x m (>4m)	Gramos	20	20	20	30
Cables conexión	-	1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4	
Temperatura operación interior	°C	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	
Rango temperatura interior (Frío/calor)	°C	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	
Rango temperatura exterior (Frío/calor)	°C	0 a 46 / -15 a 24	0 a 46 / -15 a 24	0 a 46 / -15 a 24	0 a 46 / -15 a 24	



www.khone.cl

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.